


EMC-Line 1kV (IFSI)

Alumiiniumjuhtmetega halogeenivaba paigalduskaabel

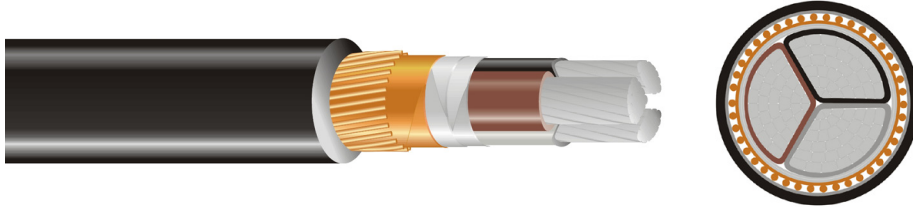

Kasutusala

Jõukaabel nimipingega kuni 1kV. Halogeenivaba kaabel paigalduseks sise- ja välitingimustes, otseses leegis eritab kaabel minimaalsel määral suitsu ja söövitavaid auruksid. Täiustatud EMC metallkate vastavalt EMC direktiivile. Paigaldamisel juhendada vastavatest eeskirjadest.

Standardid

Suurim lubatud temperatuur..... 90 °C
 Nimipinged U_0/U 0,6/1 kV
 CENELEC märgistus N1ZCZ1-AR (AS)
 Ehitus..... CENELEC HD 604-5D
 Isolatsioon IEC 60502-1
 Tulekindlus IEC 60332-3C
 Halogeenivaba IEC 60754-1 ja 2
 Suitsu eritus..... IEC 61034

Sertifikaat Ehitus

NEMKO CE-märgistus, vastavalt madalpinge direktiivile
 Juhe..... keerutatud alumiinium
 Isolatsioon võrksidemega halogeenivaba polümeer
 Pikisuunas veekindlus/liint..... halogeenivaba
 Kontsentriiline juhe (PE/PEN juhe)... ülekattega vaskfoolium ja vasktraatidest kontsentriiline metallkate
 Väliskate..... halogeenivaba polümeer
 Värv..... must
 Tähistus..... prinditud väliskattele, märgistus ja mõõt; meetrimärk ja tootmisaasta.
 Pakend..... trummel

Tehnilised andmed						
Juhtmete arv ja ristlõike pindala	mm ²	3x25/10	3 x 50/16	3 x 95/35	3 x 150/50	3 x 240/70
Juhtme tüüp *)		AFR	AFV	AFV	AFV	AFV
Tootekood		478130	478170	478210	478553	478563
Välisläbimõõt ligikaudu	mm	23	26	34	40	49
Mass ligikaudu	kg/km	550	850	1590	2290	3520
Standardpikkus	m	500	500	500	500	400

Tehnilised andmed						
Juhtmete arv ja ristlõike pindala	mm ²	4 x 25/10	4 x 50/16	4 x 95/35	4 x 150/50	4 x 240/70
Juhtme tüüp *)		AFR	AFV	AFV	AFV	AFV
Tootekood		478135	478175	478215	478556	478566
Välisläbimõõt ligikaudu	mm	25	29	36	45	55
Mass ligikaudu	kg/km	660	1050	1920	2820	4400
Standardpikkus	m	500	500	500	500	400

*) ER = Ühetraadiiline ümar
 FR = Keerutatud ümar
 FV = Keerutatud sektori kujuline